

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (type C).

AFNOR Certification - 11, av. Francis de Pressensé - 93571 St-Denis La Plaine Cedex.

La mise en œuvre de la tuile Côte de Beaune doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-202 (référence DTU 40.21). Elle bénéficie d'un constat de traditionalité faible pente, catégorie B du DTU 40.21.

Tuile non siliconée.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux. Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE

Se référer page 150 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Pentes minimales admissibles

Zones d'application		Catégorie B du DTU 40.21					
		Sans écran			Avec écran		
		Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale (mpm / °)	Rampants > 6,50 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale (mpm / °)	Rampants > 9,50 m jusqu'à 12 m de projection horizontale (mpm / °)	Rampants jusqu'à 6,50 m de projection horizontale (mpm / °)	Rampants > 6,50 m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale (mpm / °)	Rampants > 9,50 m jusqu'à 12 m de projection horizontale (mpm / °)
Zone 1	Situation protégée	0,22 / 12,41	0,26 / 14,57	0,27 / 15,11	0,19 / 10,76	0,22 / 12,41	0,23 / 12,95
	Situation normale	0,25 / 14,04	0,28 / 15,64	0,32 / 17,74	0,21 / 11,86	0,24 / 13,50	0,27 / 15,11
	Situation exposée	0,33 / 18,26	0,35 / 19,29	0,42 / 22,78	0,28 / 15,64	0,30 / 16,70	0,36 / 19,80
Zone 2	Situation protégée	0,24 / 13,50	0,28 / 15,64	0,30 / 16,70	0,21 / 11,86	0,24 / 13,50	0,26 / 14,57
	Situation normale	0,27 / 15,11	0,32 / 17,74	0,35 / 19,29	0,23 / 12,95	0,27 / 15,11	0,30 / 16,70
	Situation exposée	0,37 / 20,30	0,39 / 21,31	0,45 / 24,23	0,32 / 17,74	0,33 / 18,26	0,39 / 21,31
Zone 3	Situation protégée	0,27 / 15,11	0,30 / 16,70	0,35 / 19,29	0,23 / 12,95	0,26 / 14,57	0,30 / 16,70
	Situation normale	0,30 / 16,70	0,36 / 19,80	0,40 / 21,80	0,26 / 14,57	0,31 / 17,22	0,34 / 18,78
	Situation exposée	0,40 / 21,80	0,43 / 23,27	0,50 / 26,57	0,34 / 18,78	0,37 / 20,30	0,43 / 23,27

Constat de traditionalité faible pente n° 5/40-2127


Nombre de chatières par m² de surface projetée

Surface de ventilation par chatière (cm ²)		35
Nombre de chatières (par m ² de surface projetée)	Cas 1, 2 et 3	1 / 17,5
	Cas 4	1 / 10,5

Les cas 1, 2 et 3 correspondent soit à une isolation au plancher des combles (avec/sans sous-toiture), soit à une isolation sous la couverture avec sous-toiture ; le cas 4 correspond à une isolation sous la couverture sans sous-toiture. Pour plus de détails, se référer page 153 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Écran souple

En aucun cas, l'écran ne peut être posé directement sous les liteaux, car il est indispensable qu'une circulation d'air suffisante s'établisse entre cet écran et la sous-face des tuiles (ainsi qu'entre l'écran souple et les éléments d'isolation).

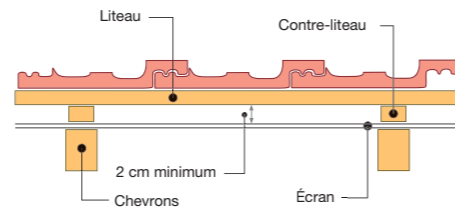


Terreal

Direction Commerciale France Nord - 37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux - Tél. : 01 30 90 42 00 - Fax : 01 30 99 75 95
 Direction Commerciale France Sud - 114, boulevard de l'Embouchure - BP 2139 - 31018 Toulouse Cedex - Tél. : 05 61 26 54 00 - Fax : 05 61 26 54 73
 E-mail : tuiles.terreal@terreal.com - Assistance Technique Tuiles : N° Indigo 0 820 07 06 05

www.terreal.com

CÔTE DE BEAUNE LAMBERT

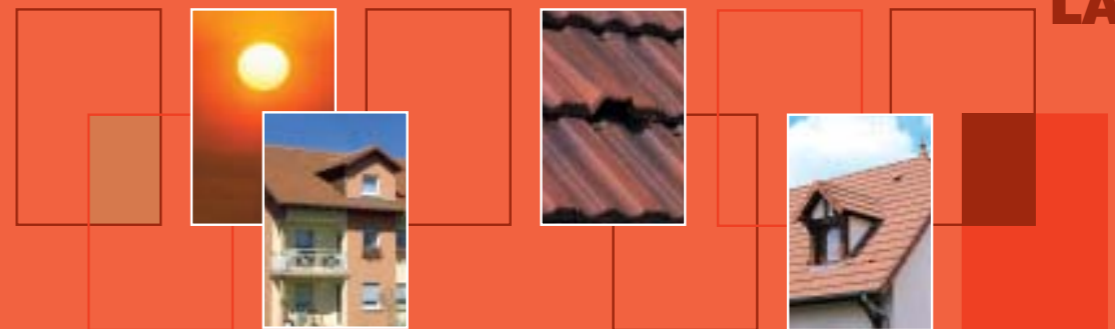

COUVERTURES ET FAÇADES
TERREAL
 TERRE CUITE

D'Very Inhouse - 01/2003 - Photos non contractuelles - Terreal se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme - RM. : FA060

TUILE GRAND MOÛLE DU NORD

Tuile grand moule du nord

CÔTE DE BEAUNE LAMBERT

ACCESSOIRES COMMUNS

Se référer page 102 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Faitâges

- Faitière ronde ventilée à emboîtement 2,5 au ml
- Fronton de faitière ronde ventilée à emboîtement
- Fronton de faitière ronde ventilée à recouvrement
- About de faitière ronde ventilée à emboîtement

- About de faitière ronde ventilée à recouvrement




Arêtiers

- Arêtier large à emboîtement grand modèle 2,6 au ml
- About d'arêtier large grand modèle
- Calotte 1 faitière 2 arêtiers

- Calotte 1 faitière 2 faitières en arêtiers
- Calotte 4 arêtiers
- Calotte sans découpe
- Pointe de poinçon / pied de poinçon
- Porte-poinçon 1 faitière 2 arêtiers
- Porte-poinçon 1 faitière 2 faitières en arêtier


- Porte-poinçon 4 arêtiers petit modèle
- Porte-poinçon sans découpe

COLORIS



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES Côte de Beaune

Les cotes sont en cm.

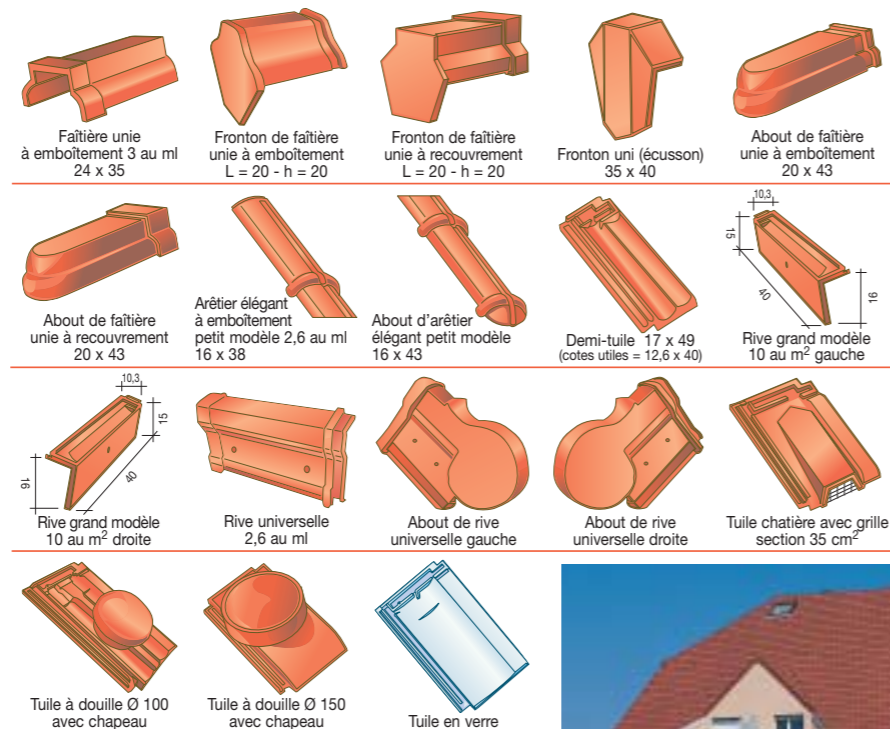

Très bien placée sur le marché des tuiles économiques, la Côte de Beaune Lambert s'impose comme un produit fiable et de qualité. Polyvalente, facile à poser grâce à ses joints droits ou croisés, la Côte de Beaune est en outre très résistante et présente une planéité parfaite. La finesse de la côte lui confère une réelle élégance réchauffée par des coloris denses et généreux. Elle est qualifiée pour la pose en faible pente.

Une référence fiable et technique

Économique, robuste, parfaitement plane et étanche jusqu'aux plus faibles pentes, la Côte de Beaune est la référence "tout terrain" des couvreurs. Avec son pureau variable, elle s'adapte à toutes les conditions de pose.

Esthétique et harmonieuse

Sa côte centrale est fine et bien proportionnée, pour garantir un aspect toujours élégant et moderne. Ses teintes, naturelles, flammée et vieillie, apportent en plus une touche chaleureuse à la toiture.

Tuile grand moule du nord - Double emboîtement et double recouvrement

Dimensions hors tout (en cm)	Masse unitaire (en kg)	Nombre de tuiles par palette	Pureau catalogue (en cm)	Largeur utile (en cm)	Nombre de tuiles au m ²	Liteaux (en m/m ²)	Masse au m ² (en kg)	Pose
29,5 x 49,1	4,2	272	40 maxi.	25	10	2,5	42	Joints croisés ou joints droits Pureau variable
			36 mini.		11	2,8	47	