

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (type C).

AFNOR Certification - 11, av. Francis de Pressensé - 93571 St-Denis La Plaine Cedex - France - www.marque-nf.com

La mise en œuvre de la tuile Élysée doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-204 (référence DTU 40.23).

Tuile non siliconée.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE

Se référer page 150 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Pentes minimales admissibles

| Zones d'application | | Tuiles plates | | | |
|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Sans écran | | Avec écran | |
| | | Longueur de recouvrement | | Longueur de recouvrement | |
| | | x 8 cm (mpm / °) | x 7 cm (mpm / °) | x 8 cm (mpm / °) | x 7 cm (mpm / °) |
| Zone 1 | Situation protégée | 0,70 / 35,00 | 0,80 / 38,66 | 0,60 / 31,00 | 0,70 / 35,00 |
| | Situation normale | 0,80 / 38,66 | 0,90 / 42,00 | 0,70 / 35,00 | 0,80 / 38,66 |
| | Situation exposée | 1,00 / 45,00 | 1,10 / 47,73 | 0,85 / 40,36 | 0,95 / 43,53 |
| Zone 2 | Situation protégée | 0,70 / 35,00 | 0,80 / 38,66 | 0,60 / 31,00 | 0,70 / 35,00 |
| | Situation normale | 0,90 / 42,00 | 1,00 / 45,00 | 0,80 / 38,66 | 0,85 / 40,40 |
| | Situation exposée | 1,10 / 47,73 | 1,20 / 50,19 | 0,95 / 43,60 | 1,05 / 46,40 |
| | | x 9 cm (mpm / °) | x 8 cm (mpm / °) | x 9 cm (mpm / °) | x 8 cm (mpm / °) |
| Zone 3 | Situation protégée | 0,80 / 38,66 | 0,90 / 42,00 | 0,70 / 35,00 | 0,80 / 38,66 |
| | Situation normale | 1,00 / 45,00 | 1,10 / 47,73 | 0,85 / 40,40 | 0,95 / 43,60 |
| | Situation exposée | 1,15 / 49,00 | 1,25 / 51,34 | 1,00 / 45,00 | 1,10 / 47,80 |

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 8 m.

La pose à des pentes plus faibles est possible, merci de contacter nos services commerciaux avant le démarrage du chantier.

Nombre de chatières par m² de surface projetée

| Surface de ventilation par chatière : 25 cm ² | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Type d'isolation | Avec sous-toiture | Sans sous-toiture |
| Rapportée au plancher | 1 / 12,5 | 1 / 12,5 |
| Sous la couverture | 1 / 12,5 | 1 / 7,5 |


Conformément à l'article 4.7 des DTU 40.21, 40.211 et 40.23.

Pour plus de détails, se référer page 153 de notre catalogue "Tuile Terre Cuite" 2003.

Cachet

Écran souple

En aucun cas, l'écran ne peut être posé directement sous les liteaux, car il est indispensable qu'une circulation d'air suffisante s'établisse entre cet écran et la sous-face des tuiles (ainsi qu'entre l'écran souple et les éléments d'isolation).

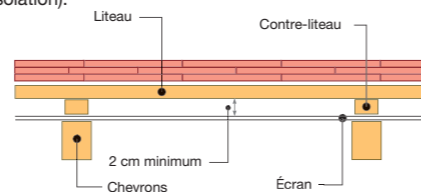

Terreal

Direction Commerciale France Nord
37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux - Tél.: 01 30 90 42 00 - Fax: 01 30 99 75 95

Direction Commerciale France Sud
114, boulevard de l'Embouchure - BP 2139 - 31018 Toulouse Cedex
Tél.: 05 61 26 54 00 - Fax: 05 61 26 54 73

E-mail : tuiles.terreal@terreal.com

Assistance Technique Tuiles : N° Indigo 0 820 07 06 05

www.terreal.com

D'Arvey Corporate - 09/2003 - Photos non contractuelles - Terreal se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme - Réf. : FA01

ÉLYSÉE LAMBERT



COUVERTURES ET FAÇADES
TERREAL
TERRE CUITE

TUILE PLATE

Tuile plate

ÉLYSÉE LAMBERT

ACCESSOIRES COMMUNS

Se référer page 102 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Faitâges

- Faitière ronde ventilée à emboîtement 2,5 au ml
- Faitière demi-ronde 3 au ml
- Faitière angulaire 3 au ml
- Fronton de faitière ronde ventilée à emboîtement

- Fronton de faitière ronde ventilée à recouvrement
- Fronton de faitière demi-ronde
- Fronton de faitière angulaire

Arêtiers





- Arêtier cornier angulaire 7 au ml

- Arêtier tige de botte petit modèle 3 au ml
- About d'arêtier cornier angulaire
- About d'arêtier tige de botte
- Raccord 1 faitière demi-ronde 2 arêtiers corniers
- Raccord 1 faitière angulaire 2 arêtiers corniers

Plain carré





- Lanterne Ø 100

COLORIS



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES Élysée

Les cotes sont en cm.



Coloris : rouge flammé



Rouge flammé

Produit innovant présentant un excellent rapport qualité/prix, l'Élysée Lambert est résolument contemporaine et se décline en quatre coloris pour s'adapter également aux constructions plus classiques. Coffine, la tuile Élysée bénéficie d'une parfaite régularité dimensionnelle. Son grand format favorise une pose rapide et économique. Son coloris ardoisé teinté masse est une exclusivité. L'Élysée est une vraie tuile plate qui convient parfaitement aux toitures de locaux tertiaires. Elle bénéficie de la qualité et de la réputation centenaires des tuiles plates des Mureaux.

Finesse et coffinité traditionnelles

Élancée et légèrement bombée dans le sens de la largeur comme de la longueur, elle préserve l'aspect traditionnel des belles toitures. Sa coffinité permet aussi d'éviter la remontée d'eau par capillarité et assure ainsi une parfaite étanchéité, même à faible pente.

Régularité des dimensions

La cuisson unitaire et à plat de l'Élysée se traduit par une excellente maîtrise de la géométrie. Avec son format homothétique au niveau du pureau transversal, sa grande taille reste discrète.

| Dimensions (en cm) | Masse unitaire (en kg) | Nombre de tuiles par palette | Pureau (en cm) | Recouvrement (en cm) | Nombre de tuiles au m ² | Liteaux (en m/m ²) | Masse au m ² (en kg) |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 27 x 35 Épaisseur : 1,3 | 2,5 | 504 | 14 | 7 | 26 | 7,1 | 66 |
| | | | 13,5 | 8 | 27 | 7,4 | 69 |
| | | | 13 | 9 | 28 | 7,7 | 71 |

La tuile Élysée peut se poser à plus faible pente que les autres tuiles plates. Pour en savoir plus et obtenir toutes les garanties nécessaires, merci de contacter nos services commerciaux avant le démarrage du chantier.



Coloris : rouge flammé



Coloris : ardoisé

