

Les tuiles en terre cuite ont chacune leurs nuances propres ; ainsi les toitures ne représentent-elles jamais un aspect monochrome. Le couvreur, détenteur des règles de l'art, saura les mélanger pour obtenir un effet harmonieux.



Les caractéristiques certifiées par la marque NF sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) et la résistance au gel (type C).

AFNOR Certification - 11, av. Francis de Pressensé - 93571 St-Denis La Plaine Cedex - France - www.marque-nf.com

La mise en œuvre de la tuile Éminence doit être conforme à la norme en vigueur NF P 31-204 (référence DTU 40.23).

Tuile non siliconée.



Sans préjudice de la garantie légale des articles 1641 et suivants du Code Civil, nous garantissons en France ce produit contre le gel pendant 30 ans à compter de la date de livraison. Au titre de cette garantie, nous nous engageons à la fourniture des produits remplaçant ceux reconnus défectueux.

Cette garantie s'applique sous réserve d'une part que nos produits aient été mis en œuvre conformément aux DTU, avis techniques et règles de l'Art en vigueur ainsi qu'aux préconisations figurant dans nos documentations et d'autre part que les conditions d'usage et d'entretien, prévues dans ces mêmes documents, soient respectées. L'appel en garantie doit, dans tous les cas, être fait dès l'apparition du désordre. Un certificat de garantie peut vous être fourni sur simple demande.

EXTRAIT DE LA RÉGLEMENTATION ACTUELLE

Se référer page 150 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Pentes minimales admissibles

Zones d'application		Tuiles plates			
		Sans écran		Avec écran	
		Longueur de recouvrement		Longueur de recouvrement	
		x 8 cm (mpm / °)	x 7 cm (mpm / °)	x 8 cm (mpm / °)	x 7 cm (mpm / °)
Zone 1	Situation protégée	0,70 / 35,00	0,80 / 38,66	0,60 / 31,00	0,70 / 35,00
	Situation normale	0,80 / 38,66	0,90 / 42,00	0,70 / 35,00	0,80 / 38,66
	Situation exposée	1,00 / 45,00	1,10 / 47,73	0,85 / 40,36	0,95 / 43,53
Zone 2	Situation protégée	0,70 / 35,00	0,80 / 38,66	0,60 / 31,00	0,70 / 35,00
	Situation normale	0,90 / 42,00	1,00 / 45,00	0,80 / 38,66	0,85 / 40,40
	Situation exposée	1,10 / 47,73	1,20 / 50,19	0,95 / 43,60	1,05 / 46,40
		x 9 cm (mpm / °)	x 8 cm (mpm / °)	x 9 cm (mpm / °)	x 8 cm (mpm / °)
Zone 3	Situation protégée	0,80 / 38,66	0,90 / 42,00	0,70 / 35,00	0,80 / 38,66
	Situation normale	1,00 / 45,00	1,10 / 47,73	0,85 / 40,40	0,95 / 43,60
	Situation exposée	1,15 / 49,00	1,25 / 51,34	1,00 / 45,00	1,10 / 47,80

Ces pentes sont valables pour des rampants dont la longueur de projection horizontale n'excède pas 8 m. Pour des pentes plus faibles que celles figurant dans ce tableau, merci de nous contacter.


Nombre de chatières par m² de surface projetée

Surface de ventilation par chatière : 35 cm ²		
Type d'isolation	Avec sous-toiture	Sans sous-toiture
Rapportée au plancher	1 / 17,5	1 / 17,5
Sous la couverture	1 / 17,5	1 / 10,5

Conformément à l'article 4,7 des DTU 40.21, 40.211 et 40.23. Pour plus de détails, se référer page 153 de notre catalogue "Tuile Terre Cuite" 2003.

Écran souple

En aucun cas, l'écran ne peut être posé directement sous les liteaux, car il est indispensable qu'une circulation d'air suffisante s'établisse entre cet écran et la sous-face des tuiles (ainsi qu'entre l'écran souple et les éléments d'isolation).

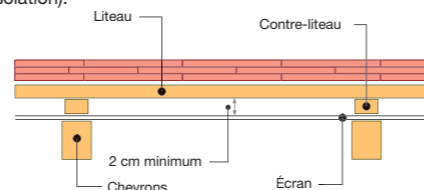

Cachet

Terreal

Direction Commerciale France Nord
37, rue du Pieu - 78130 Les Mureaux - Tél.: 01 30 90 42 00 - Fax: 01 30 99 75 95

Direction Commerciale France Sud
114, boulevard de l'Embouchure - BP 2139 - 31018 Toulouse Cedex
Tél.: 05 61 26 54 00 - Fax: 05 61 26 54 73

E-mail : tuiles.terreal@terreal.com

Assistance Technique Tuiles : N° Indigo 0 820 07 06 05

www.terreal.com

D'Arvy Corporate - 09/2003 - Photos non contractuelles - Terreal se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme - Réf. : FA103

ÉMINENCE

LAMBERT



COUVERTURES ET FAÇADES

TERREAL

TERRE CUITE

TUILE PLATE

Tuile plate

ÉMINENCE LAMBERT

ACCESSOIRES COMMUNS

Se référer page 102 de notre catalogue "Tuiles Terre Cuite" 2003.

Faitages

- Faitière ronde ventilée à emboîtement 2,5 au ml
- Faitière demi-ronde 3 au ml
- Faitière angulaire 3 au ml
- Fronton de faitière ronde ventilée à emboîtement
- Fronton de faitière ronde ventilée à recouvrement

- Fronton de faitière demi-ronde
- Fronton de faitière angulaire

Arêtiers



- Arêtier cornier angulaire à sceller 11 au ml
- Arêtier cornier angulaire encastré 11 au ml
- Arêtier tige de botte petit modèle 3 au ml

- About d'arêtier cornier angulaire à sceller
- About d'arêtier cornier angulaire encastré
- About d'arêtier tige de botte
- Raccord 1 faitière demi-ronde 2 arêtiers corniers
- Raccord 1 faitière angulaire 2 arêtiers corniers

Plain carré


- Lanterne Ø 100

COLORIS



ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES Éminence

Les cotes sont en cm.

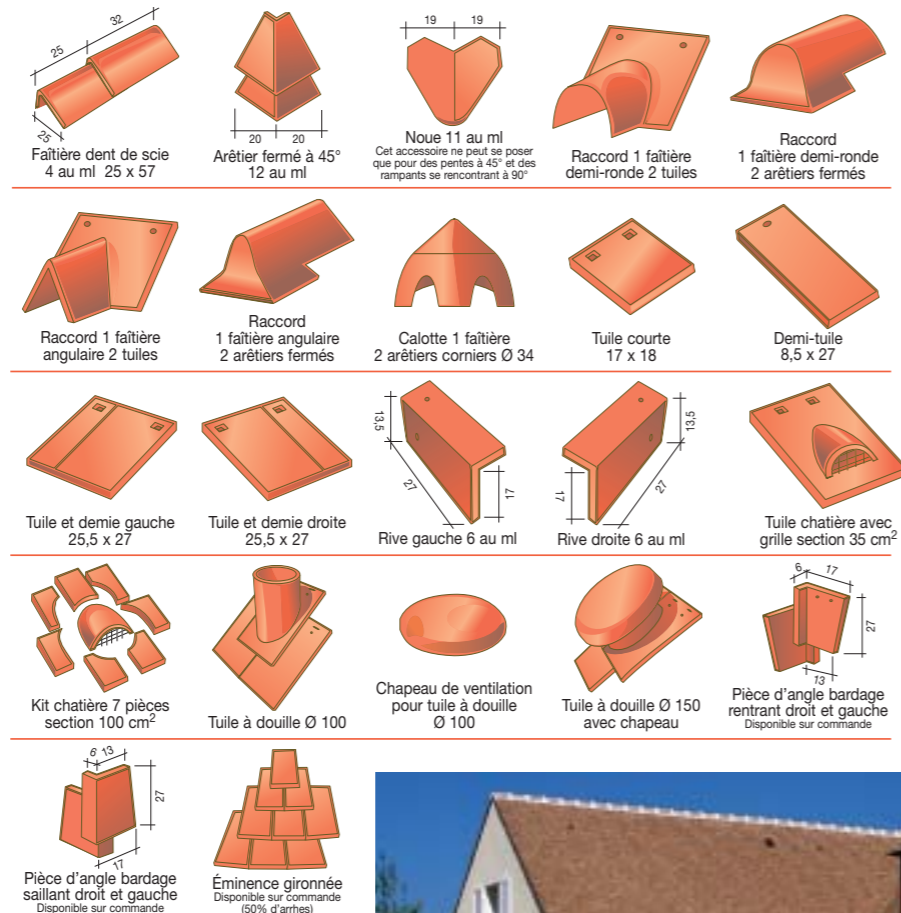

Les toitures vastes et régulières, claires et harmonieuses s'apprécient particulièrement couvertes en Éminence Lambert. Elle leur apporte la régularité d'une tuile en argile très fine. Grâce à la constance de ses teintes et à sa gamme de nuances, dont un sablé Champagne particulièrement original, l'Éminence se marie tout aussi bien avec les demeures contemporaines qu'avec les habitations plus classiques. La tuile Éminence est la tuile plate la plus vendue en France.

Facilité de pose

Parfaitement calibrée, facile à couper et dotée de 2 trous de clouage, l'Éminence est une tuile sûre et rapide à poser.

Régularité des dimensions

Issue de la terre des Mureaux et bénéficiant d'une cuisson unitaire à plat, l'Éminence présente une géométrie très régulière.

Dimensions (en cm)	Masse unitaire (en kg)	Nombre de tuiles par palette	Pureau (en cm)	Recouvrement (en cm)	Nombre de tuiles au m ²	Liteaux (en m/m ²)	Masse au m ² (en kg)
17 x 27 Épaisseur : 1,1	1	1 120	10	7	59	10	59
			9,5	8	62	10,5	62
			9	9	65	11,1	65